



DiamondEgypt

دياموند إيجيبت

للكيماويات و الدهانات الداخليه و الخارجيه



DIAMOND EGYPT PAINTS





إختيار اللون و الجودة المناسبين لجدران منزلك هو امر يحتاج للدقة و الذوق الرفيع، نحن نهتم
بدقة التفاصيل و جودة الخامات ... قم بإختيار منتج الالوان المبهجه وإضفاء طابعا مميزا لمنزلك
بإستخدام منتجات دياموند المصرية بالمواصفات العالميه لالوان تدوم لسنوات ...نحن نبني الثقة..

We Will Turn Your Home to...

A Piece of ART



www.diamond-egypt.net

تعود بداية تأسيس شركة دياموند إيجيبت الى عام 2019 على يد مجموعة من الخبراء المصريين من ذوات الخبرة في مجال الدهانات و مواد التشطيب الداخليه و الخارجيه و الذين عملوا جاهدين من أجل تطوير و توفير خامات تنافسيه للمنتجات العالميه، مع العمل على تقدم اكبر تشكيلة متنوعه من المنتجات و الخامات التي تناسب جميع الانواق و الامكانيات بداية من الخامات فائقة الجوده و حتى الخامات الاقتصادية مع الحفاظ على مستوى الجوده و الثقة لدى عملائها... و قد نجحت الشركة في خلال سنوات قليله في بناء قاعدة كبيره من كبار العملاء و المشاركه في العديد من المشروعات السكنيه و السياحيه لتصبح شركة دياموند إيجيبت احدى اهم شركات الدهانات الداخليه و الخارجيه في مصر في الوقت الحالي.



البدايه

تضع منتجات شركة دياموند إيجيبت 12 مجموعات رئيسيه

عائلة ديمو بوتى و تتكون من اربع منتجات لتسويه الاسطح

ديمو بوتى 111
ديموبوتى 333
ديمو بوتى 444
ديمو بوتى 555

عائلة ديمو اكريليك و تتكون من 5 منتجات تشطيب اكريليك ملونه

ديمو اكريليك 4040
ديمو اكريليك 5050
ديمو اكريليك 6060
R ديمو اكريليك
ديموشيلد

عائلة ديكوريت و تتكون من 7 منتجات اسمنتيه ملونه

ديكوريت 11
ديكوريت 22
ديكوريت 33
ديكوريت 77
ديكوريت استار
ديكوريت استون
ديمو فينيش

عائلة ديمو هارد فلور و تتكون من 4 منتجات لتقويه الارضيات بالوان مختلفه

ديمو فلور 600
ديمو فلور 604
ديمو فلور RA 604
ديمو فلور SL 605

عائلة ديمو بروف و تتكون من 4 منتجات لل عزل الاسمنتي و العزل عالبارد

ديمو بروف 500
ديموبروف 505
ديمو بروف 507
ديمو بروف 510

عائلة ديمو فيكس و تتكون من 3 منتجات للصق السيراميك و الرخام

ديمو فيكس DF 30
ديموفيكس DF 50
ديموفيكس DF 70

عائلة ديموسيل و تتكون من 4 منتجات

ديموسيل 800
ديموسيل 801
ديموسيل 803
ديموسيل 888
بيتترينج سيل

عائلة ديموبوند و تتكون من 4 منتجات لتحسين خواص المون

ديمو بوند 55
ديمو بوند 65
ديمو لاتكس
ديمو بوند 3000

مواد المعاره الجاهزه و تتكون من منتجين

ديمومورتر 250
ديمومورتر 450

ديموبلاستك للتشطيب الداخلى و الخارجى و تتكون من 6 منتجات

ديموكوت 600
ديموتكس 700
ديموتكس 900
ديمو شاين
ديموتكس
ديموبرايت
ماجيك 400
ماجيك 401

عائلة ديمو جراوت و تتكون من مواد ملئ فواصل السيراميك

ديمو جراوت 300
ديموجراوت 314

منتجات اضافيه

مونه اسمنتيه عديمه الانكماش ديمو جراوت NS 90
ماده مانعه لتكون البكتيريا و الفطريات ديمو انتي بكتيريا AB 95
مونه لعمل الفرمل للفلل و القصور GRC دياموند



منتجات

DiamondEgypt دياموند إيجيبت




www.diamond-egypt.net



التكسيات الديكورية الملونة للواجهات



عائلة منتجات ديكوريت: هي تكسيات أسمنتية سابقة التجهيز للواجهات بتشطيبات مختلفة ومتوافرة في العديد من الألوان الجذابة والثابتة التي لا تتأثر بأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأمطار والعوامل الجوية المختلفة. ديكوريت متوفرة في العديد من الألوان الأساسية الجذابة مع إمكانية عمل ألوان خاصة للكميات / المشروعات الكبرى. رجاء الإستفسار عن كارتلة ألوان عائلة ديكوريت.

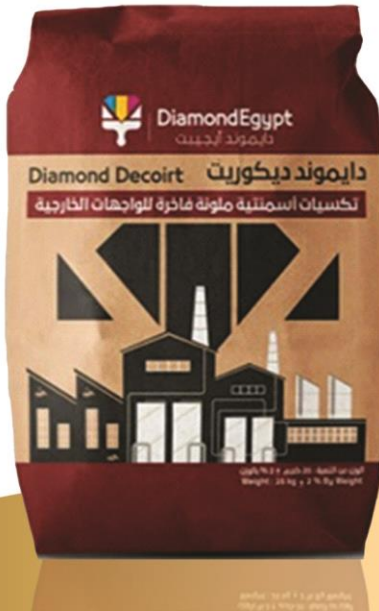

عائلة ديكوريت



المجموعة الاولى: عائلة ديكوريت

ديكوريت 11

وصف المنتج: ضهارة أسمنتية فاخرة ناعمة لتكسية الواجهات مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصيصاً و معدلة بالبوليمر إعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة طبقاً للمواصفات الألمانية

EN DIN ,2003:998 يستخدم فوق الأسطح الخرسانية أو أسطح التخشين الأسمنتية, يمكن تطبيقه يدوياً بالبروة أو باستخدام ماكينة رش.

العبوة: ديكوريت 11 متاح في شكاير وزن 40 كجم

سمك التطبيق: حوالى 3 - 2 مم

نسب الخلط: 10.4 لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 40 كجم

معدل الإستهلاك: 1.50 - 2 كجم/م²

ديكوريت 22

وصف المنتج: ضهارة أسمنتية متوسطة الخشونة لتكسية الواجهات مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصيصاً و معدلة بالبوليمر لإعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة, يستخدم فوق الأسطح الخرسانية أو أسطح التخشين الأسمنتية, يمكن تطبيقه يدوياً بالبروة أو باستخدام ماكينة رش, صالح للاستخدام في الأماكن الجافة والرطبة في الداخل والخارج.

العبوة: ديكوريت 22 متوفر في شكاير وزن 40 كجم

نسب الخلط: 10.4 لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 40 كجم

معدل الإستهلاك: حوالى 2 - 2.50 كجم / م²

سمك التطبيق: حوالى 3 - 2 مم

ديكوريت 33

وصف المنتج: ضهارة أسمنتية خشنة لتكسية الواجهات مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصيصاً و معدلة بالبوليمر لإعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة, يستخدم فوق الأسطح الخرسانية أو أسطح التخشين الأسمنتية, يمكن تطبيقه يدوياً بالبروة أو باستخدام ماكينة رش, صالح للاستخدام في الأماكن الجافة والرطبة في الداخل والخارج.

العبوة: ديكوريت 33 متوفر في شكاير وزن 40 كجم

نسب الخلط:

10.4 لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 40 كجم

سمك التطبيق: حوالى 3 - 2 مم

معدل الإستهلاك: حوالى 2.5 - 3 كجم/م²





عائلة ديكوريت

ديموفينيش

وصف المنتج: ضهارة أسمنتية لتكسية الواجهات مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصيصا و معدلة بالبوليمر لإعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة, يستخدم فوق الأسطح الخرسانية العادية أو أسطح المباني, مباشرة دون الحاجة لتنفيذ طبقة بياض التخشين, صالح للإستخدام في الأماكن الجافة والرطبة في الداخل والخارج.

العبوة: ديمو فينيش متاح في شكاثر وزن 40 كجم

نسب الخلط: 8.4 لتر ماء نظيف فاتر للشكاثر وزن 40 كجم

سمك التطبيق: حوالى 16 - 5 مم

معدل الإستهلاك:

حوالى 16 كجم/م² لسمك 1 سم



ديكوريت اسيتون

وصف المنتج: ضهارة أسمنتية لتكسية الواجهات بشكل الحجر الصناعى عن طريق الفرد بالبروة ثم الدق بالبوشاردة, مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصيصا و معدلة بالبوليمر لإعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة, يستخدم فوق الأسطح الخرسانية العادية و الناعمة Face Fair أو أسطح التخشين الأسمنتية, صالح للإستخدام في الأماكن الجافة والرطبة في الداخل والخارج.

العبوة: ديكوريت استون متاح في شكاثر وزن 40 كجم

نسب الخلط: لتر ماء نظيف فاتر للشكاثر وزن 40 كجم

سمك التطبيق: حوالى 10 - 6 مم

معدل الإستهلاك: حوالى 15 كجم/م² لسمك 10 مم



ديكوريت 77

وصف المنتج: دهان أسمنتي للواجهات و الجراجات و الكبارى و الأسوار, مقاومة للعوامل الجوية القاسية و مقاوم لتأثير أكاسيد الكربون مما يمنع تفاعله مع السطح الخرساني, و بالتالى يعمل على حماية السطح, مقاوم للحريق و لألمطار المشبعة بأمالح الكلوريدات و الكبريتات, ينفذ بالبرولة أو بالفرشة, صالح للإستخدام في الأماكن الجافة والرطبة في الداخل والخارج.

العبوة: ديكوريت 77 متاح في شكاثر وزن 40 كجم

نسب الخلط:

13.5 لتر ماء نظيف فاتر للشكاثر وزن 40 كجم

سمك التطبيق: حوالى 1 - 0.5 مم

معدل إستهلاك: حوالى 1 كجم/م²





عائلة ديكوريت

المجموعة الاولى: عائلة ديكوريت

ديكوريت ستار

وصف المنتج: ضهارة أسمنتية ناعمة لتكسية الواجهات مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصيصا و معدلة بالبوليمر إعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة, يستخدم فوق السطح الأسمنتية الناعمة و الخرسانات

ال Face Fair يمكن تطبيقه يدويا بالبروة أو باستخدام ماكينة رش, صالح للاستخدام في الأماكن الجافة والرطوبة في الداخل والخارج, و المنتج فائق الجودة ليس له مثيل في السوق المصرى من حيث الجودة و تحمل عوامل التعرية و الظروف الجوية القاسية.

العبوة: ديكوريت ستار متاح فى شكاىرون 40كجم

نسب الخلط : 10.6 لتر ماء نظيف فاتر للشكاىرون 40كجم

سمك التطبيق : حوالى 2-3 مم
معدلا لإستهلاك: حوالى 2.50 - 2.25 كجم/م





المجموعة الثانية عائله ديمو اكريليك

المجموعة الثانية: ديمو اكريليك



WE WILL **RE-DRAW** YOUR CITY...

Diamond Egypt
www.diamond-egypt.net



عائلة ديمو أكريليك

ديمو اكريليك 4040:

وصف المنتج: هو مونة ضهارة من روابط اكريليك ذو أساس مائي, مقوى بحبيبات من الأحجار الطبيعية ليعطى المظهر المطلوب و يضيفى لمسة معمارية جذابة ,متوفر بأكثر من ملمس: ناعم, له مقاومة فائقة للعوامل الجوية القاسية و مقاوم لتأثير الشمس المباشرة و الأشعة فوق البنفسجية, يستخدم مباشرة من العبوة.

العبوة : ديمو اكريليك 4040 متاح فى شكاثر وزن 20كجم **معدل الإستهلاك** 1.5- 2 كلج / م²

ديمو اكريليك 5050:

وصف المنتج: هو مونة ضهارة من روابط أكريليك ذو أساس مائي, مقوى بحبيبات من الأحجار الطبيعية ليعطى المظهر المطلوب و يضيفى لمسة معمارية جذابة ,متوفر بأكثر من ملمس: متوسط الخشانه له مقاومة فائقة للعوامل الجوية القاسية و مقاوم لتأثير الشمس المباشرة و الأشعة فوق البنفسجية, يستخدم مباشرة من العبوة.

العبوة : ديمو اكريليك 5050 متاح فى شكاثر وزن 20كجم **معدل الإستهلاك** 2- 2.5 كلج / م²

ديمو اكريليك 6060:

وصف المنتج: هو مونة ضهارة من روابط الأكريليك ذو أساس مائي, مقوى بحبيبات من الأحجار الطبيعية ليعطى المظهر المطلوب و يضيفى لمسة معمارية جذابة ,متوفر بأكثر من ملمس: خشن, له مقاومة فائقة للعوامل الجوية القاسية و مقاوم لتأثير الشمس المباشرة و الأشعة فوق البنفسجية, يستخدم مباشرة من العبوة.

العبوة : ديمو اكريليك 6060 متاح فى شكاثر وزن 20كجم **معدل الإستهلاك** 2.5- 3 كلج / م²

ديمو اكريليك R:

وصف المنتج: هو مونة ضهارة من روابط الأكريليك ذو أساس مائي, يتم تطبيقه بالرولة مقاوم لاشعه الشمس و الاشعه فوق بنفسجيه يستخدم لتجديد الواجهات التى سبق تكسيتهما سابقا .

العبوة : ديمو اكريليك R متاح فى شكاثر وزن 20كجم **معدل الإستهلاك** 0.7- 1 كلج / م²

ديموشيلد:

هو دهان خارجي عالي الجوده بتركيبه خاصه تعتمد على الاكريليك الصافي ومقاومه للظروف المناخيه و الاشعه فوق بنفسجيه كما تتميز بمقاومتها للفطريات و الطحالب و الاوساخ والاحوال الجوية القاسيه .

العبوه : ديموشيلد متاح فى بستلات 10 كلج **معدل الاستهلاك** 0.5 / 0.7 كلج/م²

المجموعة الثالثة عائلة ديمو بوتى



المجموعة الثالثة: عائلة ديمو بوتى



DiamondPutty

Deep Resolution For Cracks..



مجموعة ديمو باتى هى مجموعة من المعاجين الاسمنتية فائقة الجودة، سابقة الخلط، معدلة بالبولىمر، تستخدم لتنعيم و تأسيس الحوائط الاسمنتية الداخلية و الخارجية قبل تنفيذ جميع أعمال الدهانات البلاستيكية و الزيتية و الايبوكسية، و الاكرليك و البولى يوريثان. تتميز مجموعة ديمو باتى بنعومة فائقة و مقاومة عالية للرطوبة و المياه مما يطيل من عمر الدهان كما يتميز ديموباتى بإمكانية إستبدال الاسطح من أول طبقة نظرا لانه يقبل التربة بدون تشقق حتى 20مم، و يستخدم أيضا لملئ فواصل اللواح الجبسية و الاسمنتية بكفاءة عالية، و جميع أعمال التفويط لأسطح الخرسانية كما يستخدم أيضا فى ملئ الشروخ الداخلية و الخارجية، و الشعرية و الثابتة. تتوفر مجموعة ديموباتى فى اللونين الابيض و الرمادى.

DiamondEgypt

www.diamond-egypt.net

المجموعة الثالثة عائلة ديمو بوتوي



ديمو بوتوي 111

وصف المنتج: معجون أسمنتى فائق النعومة باستخدام جزيئات Particles Fine-Ultra ضئيلة الحجم جدا قد يصل حجمها إلى 40 ميكرون (معدل و محسن باستخدام كوبوليمر الأكريلك, مثالي للاستخدام على الاسطح الخارجية يعمل على تقليل النفاذية و حماية الاسطح الخرسانية نتيجة لاستخدام جزيئات ضئيلة و ناعمة فى تكوينه. مناسب لاستقبال كافة أنواع الدهانات سواء أكريلك أو إيبوكسى, أو دهانات زيتية أو البلاستيكية أو بولى يوريثان. مثالى للاستخدام فى أعمال التفويط (حماية أجسام الكبارى و الحوائط الخرسانية) يتحمل إجهادات ضغط فائقة تتعدى 1 mm2/N **ديمو بوتوي**

العبوة :

ديمو بوتوي 111 متوفر في شكاير 12 كلج

سمك التطبيق:

4-0.25 مم للطبقة الواحدة.

معدل الاستهلاك :

0.5-0.75 كجم/م² (للتبقة الواحدة)

نسب الخلط: 4.8 لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 12 كجم

ديمو بوتوي 222

وصف المنتج: معجون أسمنتى كثيف القوام معدل بالبوليمر, يصلح لمعالجة أماكن التعشيش و التسويس و مناطق زرايين الربط (بلدى أو أفرنجى) فى الاسطح الخرسانية العادية و الناعمة دون الحاجة لاستخدام محارة التخشين أو زنبرة السطح, يمكن إستخدامه لتتعيم و تجهيز الاسطح لاستقبال كافة أنواع الدهانات المختلفة..

العبوة :

ديمو بوتوي 222 متوفر في شكاير 12 كلج

سمك التطبيق:

يمكن ان يصل سمك الطبقة الواحدة إلى 12 مم

معدل الاستهلاك :

1.5-1.6 كجم/م² (للتبقة الواحدة)

نسب الخلط: 3.5 لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 12 كجم

ديمو بوتوي 333

وصف المنتج: معجون أسمنتى معالج بالبوليمرات مصمم خصيصا لمعالجة الشروخ الثابتة و الشعرية الناتجة عن النكماش في المحارة. مناسب للاستخدام في التشطيبات الداخلية والخارجية. ديمو بوتوي 333 أبيض اللون او رمادي اللون.

العبوة :

ديمو بوتوي 333 متوفر في شكاير 12 كلج

نسب الخلط: 32 % - ماء نظيف فاتر

معدل الاستهلاك:

حسب عرض و عمق الشرخ

ديمو بوتوي 444

وصف المنتج: معجون جبسي عالي النعومة جاهز للاستخدام المباشر تم خلطه من مواد اوليه عاليه الجوده و منتقاه بمقاييس ثابتة و متوازنة لتعطي بعد اضافته النسبه المحدده من الماء النظيف معجون له القدره على تجهيز كافه الاسطح الاسمنتيه و الجبسيه و الاسطح سابقه الدهان لمرحلة الدهان و التشطيب.

ديمو بوتوي 444 يعطي بعد جفافه طبقة شديده الصلابه و النعومه للاسطح الداخليه و الخارجيه شرط عزله بدهان خارجي كما انه لا يترك اي اثار مغفره بعد التطبيق كما يتميز بقوه عاليه على الالتصاق بكافه اسطح المباني اضافته لمعدلات فرد قياسيه و القدره العاليه على التغطية و التخبنه من اول طبقه كما انه يمكن ان يصل لسمك 2 مم لعلاج اي عيوب بالسطح.

العبوة :

ديمو بوتوي 444 متوفر في شكاير 12 كلج

نسب الخلط: 60% - ماء نظيف فاتر

معدل الاستهلاك:

0.5-0.75 كجم/م² (للتبقة الواحدة)



المجموعة الرابعة عائلة ديموفيكس

المجموعة الرابعة: عائلة ديموفيكس

مون أسمنتية للصق بلاطات السيراميك
و الركام ,و البورسلين ,و الجرانيت و الاحجار



DiamondEgypt

www.diamond-egypt.net



المجموعة الرابعة عائلة ديموفيكس

ديموفيكس DF30 :

وصف المنتج: مونة أسمنتية عالية الجودة, سابقة التجهيز, مثالي للصق البلاطات حتى مقاس 60 سم * 60 سم أو أوزان بلاطات حتى 30 كجم/م² يستخدم فوق بياض التخشين, الأسطح الخرسانية, الطوب الخفيف و الاواح الجبسية و الاسمنتية, مناسب للاستخدام فى الأماكن الرطبة, لذلك فهو جزء من أنظمة ديموفيكس للأماكن الرطبة, ينفذ باستخدام البروة المسننة. متاح فى اللونين الأبيض و الرمادى .

العبوة: ديموفيكس DF30 متاح فى شكاثر وزن 20 كجم **نسب الخلط:** 2.4 لتر ماء نظيف فاطر للشكارة 20 كلج

سمك التطبيق: 2-10مم

معدل الاستهلاك: 3-5 كلج/م²

ديموفيكس DF50

وصف المنتج: مونة أسمنتية عالية الجودة, سابقة التجهيز, مثالي للصق البلاطات و الرخام و السيراميك و البورسلين حتى 50 كجم/م² على الحوائط و الارضيات الاسمنتية و الخرسانية, يستخدم فوق بياض التخشين, الأسطح الخرسانية العادية و الناعمة, Face Fair الطوب الخفيف و الألواح الجبسية و الأسمنتية, مناسب للاستخدام فى الأماكن الرطبة, لذلك فهو جزء من أنظمة ديموند ايجيبت للأماكن الرطبة, ينفذ باستخدام البروة المسننة. يستخدم للصق البلاطات الجديدة فوق البلاطات القديمة. متاح فى اللونين الابيض و الرمادى .

العبوة: ديموفيكس DF50 متاح فى شكاثر وزن 20 كجم **نسب الخلط:** 4.25 لتر ماء نظيف فاطر للشكارة وزن 20 كجم

سمك التطبيق: 2-10مم

معدل الاستهلاك: 3 - 5 كجم / م²


ديموفيكس DF70

وصف المنتج: مونة أسمنتية عالية الجودة, سابقة التجهيز, مثالي للصق البلاطات و الرخام و الجرانيت و السيراميك و البورسلين حتى أوزان بلاطات حتى 70 كجم/م² على الحوائط و الارضيات الاسمنتية و الخرسانية, يستخدم فوق بياض التخشين, الأسطح الخرسانية العادية و الناعمة , Face Fair الطوب الخفيف و الألواح الجبسية و الأسمنتية, مناسب للاستخدام فى الأماكن الرطبة, لذلك فهو جزء من أنظمة ديموند ايجيبت للأماكن الرطبة, ينفذ باستخدام البروة المسننة. يستخدم للصق البلاطات الجديدة فوق البلاطات القديمة. متاح فى اللونين الابيض و الرمادى .

العبوة: ديموفيكس DF70 متاح فى شكاثر وزن 20 كجم . **نسب الخلط :** 4.25 لتر ماء نظيف فاطر للشكارة وزن 20 كجم

سمك التطبيق: 2-10مم

معدل الاستهلاك: 3 - 5 كجم / م²





المجموعة الخامسة عائلة ديمو جراوت

مواد لملى عراميس (فواصل) السيراميك و الرخام و البورسلين

مجموعة ديمو جراوت هي تروبية (سقية) أسمنتية ملونة سابقة الخلط، عالية الجودة، مقاومة للمياه تستخدم في ملئ فواصل السيراميك و البورسلين و الموزاييك و الرخام للحوائط و الأرضيات الداخلية و الخارجية. ديموجراوت غير قابل للإنكماش و يمنع تسرب المياه الناتج عن عمليات التنظيف المستمرة للأرضيات عبر الفواصل مما يطيل من عمر دهانات الحوائط، كما يتميز بمقاومة عالية للبرى والاحتكاك .

ديموجراوت مثالي للأرضيات و الحوائط للاماكن الرطبة و المغمورة بالمياه مثل الحمامات و المطابخ و حمامات السباحة، و خزانات المياه، و المراكز التجارية و المصانع ... إلخ . ديموجراوت متوفر في عدة ألوان أساسية تناسب جميع ألوان البلاطات.

ديمو جراوت DG300 (للفواصل الضيقة حتى 5 مم)

وصف المنتج :مونة سقية أسمنتية ملونة معدلة بالبوليمر لملى فواصل السيراميك و البورسلين و الرخام، و الفواصل الصغيرة حتى عرض 5 مم، مقاوم بدرجة فائقة لعوامل البرى و الإحتكاك، مثالي للاستخدامات الداخلية و الخارجية، و هو جزء من نظام دايموند ايجيبت لمعالجة الاماكن الرطبة .

العبوة :ديمو جراوت DG300 متاح في شكاير وزن 5 كجم تحتاج حوالى 1.6 لتر ماء

الاستهلاك : 35 – 40 متر طولي اكجم (الفاصل عرض 3 مم)



ديمو جراوت DG314 (للفواصل الواسعة حتى 15 مم)

وصف المنتج :مونة سقية أسمنتية ملونة معدلة بالبوليمر لملى فواصل السيراميك و البورسلين و الرخام، و الفواصل الواسعة حتى عرض 15 مم، مقاوم بدرجة فائقة لعوامل البرى و الإحتكاك، مثالي للاستخدامات الداخلية و الخارجية، و هو جزء من نظام دايموند ايجيبت لمعالجة الاماكن الرطبة .

العبوة :ديمو جراوت DG314 متاح في شكاير وزن 5 كجم تحتاج حوالى 1 لتر ماء

الاستهلاك : 13 – 15 متر طولي اكجم (الفاصل عرض 6 مم)

DiamondEgypt

www.diamond-egypt.net



المجموعة السادسة عائلة ديموبروف

مجموعة ديمو بروف مواد عازلة للمياه فائقة الجودة سواء ذات أساس أسمنتي و معدلة بالبوليمر، أو مواد عزل مائي من مستحلب البيتومين ذو الأساس المائي، لعزل الحوائط و الارضيات للأماكن المغمورة بالمياه و الرطوبة على الاسطح الخرسانية و الاسمنتية و المنشآت الخرسانية، و يتميز بسهولة الاستخدام حيث يمكن تنفيذه بالرولة أو الفرشة أو ماكينات الرش. مجموعة ديموبروف مثالي لعزل المنشآت أعلى أو أسفل سطح الارض و المعرضة لضغط المياه السالب و الموجب و التي تحتاج للحماية من عمليات الكربنة و تأثير الكلوريدات. ديمو بروف مثالي لعزل الأماكن المغمورة بالمياه الرطبة مثل: خزانات المياه و حمامات السباحة و المطابخ و الحمامات، و الأساسات.

المجموعة السادسة: عائلة ديمو بروف

FLOOR COATING



DiamondEgypt

www.diamond-egypt.net



المجموعة السادسة عائلة ديموبروف

ديمو بروف 500 وصف المنتج: مادة عزل أسمنتية تنفذ على الاسطح الخرسانية التي ستعرض للمياه من الاتجاه الموجب أو السالب كحمامات السباحة و خزانات المياه, غير سامة تستخدم على الاسطح الخرسانية وبياض التخشين الاسمنتي والمباني ومختلف أسطح الانشاء, ينفذ بالفرشة أو الروللة. متوفر في اللونين الأبيض و الرمادى

العبوة: ديمو بروف 500 متوفر فى شكاثر وزن 20 كجم

نسب الخلط 5.6: لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 20 كجم

معدل الاستهلاك: 2.5 – 3 كجم/م² طبقتين **سمك التطبيق:** 1.5 - 2 مم

ديموبروف 505 وصف المنتج: مادة عزل أسمنتية مكونة من مركبين (بودر أسمنتي + سائل أكليك) تنفذ على الاسطح الخرسانية التي ستعرض للمياه من الاتجاه الموجب (يتحمل حتى 2 بار) كحمامات السباحة و خزانات المياه, غير سامة صالحة لملاسة مياه الشرب (تستخدم على الاسطح الخرسانية وبياض التخشين الاسمنتي والمباني ومختلف أسطح الانشاء تتكون من عبوتين: بودر أسمنتي فى شكاثر وزن 20 كجم سائل أكليك فى جركن سعة 5 لتر

معدل الاستهلاك: 2.5 – 3 كجم/م² طبقتين **سمك التطبيق:** 1.5 - 2 مم

ديموبروف 507 وصف المنتج: (مادة عزل أسمنتية مكونة من مركبين) بودر أسمنتي + سائل أكليك) تنفذ على الأسطح الخرسانية التي ستعرض للمياه من الاتجاه الموجب (يتحمل حتى 1 بار) كحمامات السباحة و خزانات المياه, غير سامة صالحة لملاسة مياه الشرب (تستخدم على الأسطح الخرسانية وبياض التخشين الاسمنتي والمباني ومختلف أسطح الانشاء, ينفذ بالفرشة أو الروللة. متوفر في اللونين الأبيض و الرمادى

العبوة: ديمو بروف 507 متوفر فى عبوتين: بودر أسمنتي فى شكاثر وزن 20 كجم سائل أكليك فى جركن سعة 5 لتر

معدل الاستهلاك: 2.5 – 3 كجم/م² طبقتين **سمك التطبيق:** 1.5 - 2 مم

ديموبروف 510 وصف المنتج: مستحلب بيتوميني ذو أساس مائى يتم دهانه بالفرشة أو الروللة على البارد, يعطى بعد الجفاف سطح أسود خشن و قوة عازل للأبخرة و الرطوبة و المياه, و مقاوم لتأثير الكلوريدات. يستخدم لعزل الأساسات و القواعد, و الأسطح المعدنية و الخشبية, و غرف التفتيش. العبوة ديمو بروف 510 متاح فى بستله سعة 10 لتر أو براميل سعة 200 لتر

معدل الاستهلاك: 3 - 4 لتر/م² طبقة



المجموعة السابعة
عائلة ديمو هارد

OUTDOOR CEMENT FLOORING

المجموعة السابعة عائلة ديمو هارد



مواد أسمنتية لأعمال اللياسة الأرضية و مصد للارضيات
الخرسانية, و الخرسانة المطبوعة

DiamondEgypt

www.diamond-egypt.net



المجموعة السابعة عائلة ديمو هارد

ديمو فلور 600 (مقوى للأرضيات الخرسانية)

وصف المنتج: ديمو فلور 600 هو مادة أسمنتية في صورة بودر تعمل كمصلد و مقوى للأرضيات الخرسانية المعرضة للأحمال الثقيلة و كثافة حركية عالية, تعمل على زيادة مقاومة الانضغاط للأرضية الخرسانية و مقاومة البرى و الاحتكاك, و تمنع تكون الغبار على سطح الخرسانة مما يزيد من عمرها الافتراضى, يتم رشها على السطح الخرسانى قبل جفافه, و يمكن تشطيبها بالهليكوپتر لاعطاء سطح نهائى أملس. متاح فى العديد من الألوان الأساسية (رمادى – أحمر – أصفر – برتقالى – أخضر – أزرق)

العبوة: ديمو فلور 600 متاح فى شكاير وزن 40 كجم .

معدل الاستهلاك 3 - 5 كجم/م² (لأحمال الخفيفة, و الخرسانة المطبوعة) أو 4 - 6 كجم/م² (لأحمال المتوسطة)

ديمو فلور 604

وصف المنتج: ديمو فلور 604 هو مادة أسمنتية في صورة بودر تعمل كمصلد و مقوى للأرضيات الخرسانية المعرضة لأحمال ثقيلة و كثافة حركية عالية, تعمل على زيادة مقاومة الانضغاط للأرضية الخرسانية العادية أو المطبوعة و مقاومة البرى و الاحتكاك, يتم رشها على السطح الخرسانى قبل جفافه, و يمكن تشطيبها بالهليكوپتر لاعطاء سطح نهائى أملس. متاح فى العديد من الألوان الأساسية. جزء من نظام دايموند ايجيبى للخرسانة المطبوعة

العبوة: ديمو فلور 604 متاح فى شكاير وزن 40 كجم

ديمو فلور RA 604 (مادة تخلص طابعات الارضيات الخرسانية)

وصف المنتج: بودر أسمنتى جاف يستخدم لمنع الالتصاق الطابعات مع الخرسانة فى أعمال الخرسانات المطبوعة العبوة ديمو فلور 604 أر إيه متاح فى شكاير وزن 15 كجم

معدل الاستهلاك 0.25 - 0.5 كجم/م²

ديمو فلور SL 605

وصف المنتج: ديمو فلور 605 اس ال هو مادة لياسة أسمنتية, ذاتية التسوية, فائقة الجودة معدلة بالبولىمر, قابلة للضح, سريعة التصلد مع إعطاء خصائص ميكانيكية و قوة تماسك فائقة, يستخدم فى ضبط المناسيب و إستبدال و تسوية الارضيات الخرسانية و إصلاح عيوب إستواء الخرسانات, قبل تنفيذ كافة أنواع تشطيبات الارضيات المختلفة مثل: الموكيت / بالطات السيراميك قليلة السمك / الفينيل / الارضيات الخشبية (الباركيه) و أرضيات HDF. ديمو فلور 605 إس إل مناسب للاستخدام فى الغرف محكومه الأبعاد مثل غرف العمليات, و ملاعب الاسكواش, و غرف الفنادق... إلخ و يمكن إستخدامه كطبقة تجهيز نهائية, و يمكن تلوينه بألوان دايموند و يتم تنفيذ هذه الطبقة بسمك حتى

1 سم

العبوة: ديمو فلور 605 إس إل متاح فى شكاير وزن 40 كجم

معدل الاستهلاك 16 - 18 كلج/م² لسمك 1 سم

DiamondEgypt

www.diamond-egypt.net



المجموعة الثامنة عائلة ديمومورتر

مواد بياض التخشين و المحاره الجاهزه للحوائط و الاسقف

ديمو مورتر 250

وصف المنتج: مونة أسمنتية, ذات محتوى أسمنتى 250 كجم أسمنت بورتلندى / 1 م3 رمل, لاعمال المباني (تركيب الطوب) أو أعمال الملو (بياض تخشين)

فائق الجودة ذو قوة تماسك فائقة, تنفذ على الاسطح الخرسانية العادية و أسطح المباني, مقاوم للحرائق و العوامل الجوية القاسية و نفاذية المياه, للتنفيذ بالطريقة اليدوية .

العبوة: ديمو مورتر 250 متاح فى شكاثر 40 كجم

معدل الاستهلاك: 16 كجم/م2 لسمك 1 سم

ديمو مورتر 450

وصف المنتج: مونة طرطشة أسمنتية, ذات محتوى أسمنتى 450 كجم أسمنت بورتلندى / 1 م3 رمل, فائق الجودة ذو قوة تماسك فائقة, تنفذ على الاسطح الخرسانية العادية و أسطح المباني, مقاوم للحرائق و العوامل الجوية القاسية و نفاذية المياه, للتنفيذ بالطريقة اليدوية . متاح منه مونة طرطشة مسلحة بالفايبر :ديمو مورتر 450F

ومتاح منه مونة طرطشة للتنفيذ بماكنة الرش: ديمو مورتر 450S

معدل الاستهلاك: 3 - 5 كجم/م2 لسمك 5.0 سم

نسب الخلط: 7 لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 40 كجم



المجموعة التاسعة عائلة ديمو بلاستيك

مجموعه مواد التشطيب الداخلي و الخارجي
عائله ديمو بلاستيك



المجموعة التاسعة: عائلة ديمو بلاستيك



DiamondEgypt

www.diamond-egypt.net



المجموعة التاسعة عائلة ديمو بلاستيك

المجموعة التاسعة: عائلة ديمو بلاستيك

ديموتكس 900:

وصف المنتج : دهان مط فائق الجودة للاستخدام الداخلي و الخارجي قابل للغسيل بدرجة عالية يتميز بقوه تغطيه عاليه و بياض فائق يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتيه و الخرسانيه و الالواح الجبسيه و الاسطح الخشبيه بعد المعالجه المناسبه

العبوه : ديموتكس 900 متوفر في بستلات 9 لتر

معدل الاستهلاك : 10-12 م² لتر
بتخفيف من 5-10% طبقة واحده

ديموتكس 700:

وصف المنتج : دهان مط فاخر للاستخدام الداخلي يتميز بقوه تغطيه عاليه و بياض فائق يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتيه و الخرسانيه و الالواح الجبسيه و الاسطح الخشبيه بعد المعالجه المناسبه وله قابليه عاليه للغسيل

العبوه : ديموتكس 700 متوفر في بستلات 13 لتر

معدل الاستهلاك : 9-11 م² لتر
بتخفيف 5-10% طبقة واحده

ديموكوت 600:

وصف المنتج : دهان للاستخدام الداخلي كطبقة بطانه او طبقه تشطيب نهائي للحوائط و الاسقف , يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتيه و الخرسانيه و الالواح الجبسيه و الاسطح الخشبيه بعد المعالجه المناسبه يتميز بقوه تخبئه عاليه و بياض فائق

العبوه : ديموكوت 600 متوفر في بستلات 9 لتر و 15 لتر

معدل الاستهلاك : 6-8 م² لتر
بتخفيف 5-10% طبقة واحده





المجموعة التاسعة عائلة ديمو بلاستيك

المجموعة التاسعة: عائلة ديمو بلاستيك

ديمو برايت :

وصف المنتج : دهان ربع لامع فائق الجودة للاستخدام الداخلي و الخارجي قابل للغسيل بدرجة عالية يتميز بقوه تغطيه عاليه و بياض فائق يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتيه و الخرسانيه و الالواح الجبسيه و الاسطح الخشبيه بعد المعالجه المناسبه

العبوه : ديموبرايت متوفر في بستلات 9 لتر

معدل الاستهلاك: 13-14 م² لتر بتخفيف من 5-10% طبقه واحده

ديمو سلك :

وصف المنتج : دهان نصف لامع فائق الجودة للاستخدام الداخلي و الخارجي قابل للغسيل بدرجة عاليه يتميز بقوه تغطيه عاليه و بياض فائق يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتيه و الخرسانيه و الالواح الجبسيه و الاسطح الخشبيه بعد المعالجه المناسبه

العبوه : ديموسلك متوفر في بستلات 9 لتر

معدل الاستهلاك : 12-13 م² لتر بتخفيف من 5-10% طبقه واحده

ديمو شاين :

وصف المنتج : دهان ربع لامع فائق الجودة للاستخدام الداخلي و الخارجي قابل للغسيل بدرجة عاليه يتميز بقوه تغطيه عاليه و بياض فائق يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتيه و الخرسانيه و الالواح الجبسيه و الاسطح الخشبيه بعد المعالجه المناسبه

العبوه : ديمو شاين متوفر في بستلات 9 لتر

معدل الاستهلاك : 11-12 م² لتر بتخفيف من 5-10% طبقه واحده





المجموعة التاسعة عائلة ديمو بلاستيك

المجموعة التاسعة: عائلة ديمو بلاستيك

ماجيك 401:

وصف المنتج : معجون اكريليك
عالي الجودة للاستخدام الداخلي و
الخارجي يتميز بالنعومه و الصلابه

العبوه : ماجيك 401 متوفر في
بستلات 15 كلج

معدل الاستهلاك : 2.8 م2كلج
طبقة واحد

ماجيك 400 :

وصف المنتج : معجون اكريليك
داخلي يتميز بالنعومه وقابليته
للصنفره

العبوه : ماجيك 400 متوفر في
شكاير 20 كلج

معدل الاستهلاك : 2.8 م2كلج
طبقة واحد





المجموعة العاشرة عائلة ديمو بوند

عائلة منتجات ديمو بوند هي مواد سائلة من الاكريلك ذو اساس مائي, رابطة ولاصقة, عالية الجودة سابقة التجهيز, تستعمل كإضافة لمختلف مون الانشاء الاسمنتية لتحسين خواص المون من حيث الترابط و التماسك و تقليل النفاذية و مقاومة البرى و الاحتكاك .أو مون تركيب مختلف مواد الانشاء و الديكور.

أولاً: إضافات للمون الاسمنتية لتحسين الخواص

ديمو بوند 55

وصف المنتج: مادة ربط ذات أساس, PVA (Poly Vinyl Acetate) متعددة الاستخدامات, للإضافة للمون الاسمنتية لتحسين خصائصها و تقليل النفاذية و زيادة الترابط و التماسك و مقاومة البرى و الاحتكاك ,أو دهانه على الاسطح الخرسانية لزيادة الترابط بين السطح و مادة التشطيب المنفذة فوقه .

العبوة: ديمو بوند 55 متاح فى جركن سعة 1 لتر, و 5 لتر, و 20 لتر, و 125 لتر

اللون :أبيض

معدل الاستهلاك : 5 – 7 لتر /م² في حاله استخدامه كدهان لباني

50 – 100 لتر /م² في حاله اضافتها لمونه تسويه الارضيات



المجموعة العاشره عائلة ديمو بوند

ديمو بوند 65

وصف المنتج: مادة ربط ذات أساس SBR (Styrene Butadiene Rubber)

متعددة الاستخدامات, للإضافة للمون الاسمنتية لتحسين خصائصها و تقليل النفاذية و زيادة الترابط و التماسك و مقاومة البرى و الاحتكاك

العبوة: ديموبوند 65 متاح فى جركن سعة 1 لتر, و 5 لتر, و 20 لتر, و 125 لتر

اللون: أبيض

ديمولاتكس

وصف المنتج: مادة ربط ذات أساس SBR (Styrene Butadiene Rubber) تركيز عالي

متعددة الاستخدامات, للإضافة للمون الاسمنتية لتحسين خصائصها و تقليل النفاذية و زيادة الترابط و التماسك و مقاومة البرى و الاحتكاك

العبوة: ديموبوند 65 متاح فى جركن سعة 1 لتر, و 5 لتر, و 20 لتر, و 125 لتر

اللون: أبيض

ثانيا: مواد تركيب مواد الانشاء و الديكور

ديمو بوند 3000

وصف المنتج: مونة أسمنتية عالية الجودة, معدلة بالبوليمر, مرنة, لتركيب مواد الانشاء و الديكور المختلفة, مثل الكرانيش و الصرر المصنوعة من البولى يوريثان, و تركيب الطوب الزجاجى

العبوة: ديمو بوند 75 متاح فى شكاثر وزن 5 كجم .

اللون: أبيض

معدل الاستهلاك : 10 متر طولى / كجم فى تركيب البولى يوريثان - 20 متر طولى / كجم فى تركيب الطوب الزجاجى سمك التطبيق 10 :

2-م





المجموعة الحادية عشر عائلة ديموسيل

مجموعة منتجات ديموسيل هي منتجات من مشتقات الاكريلك, تعمل على غلق الاسطح المسامية أو تقوية الاسطح الضعيفة, سواء أسطح خرسانية أو أسمنتية (بياض تخشين) و تعمل على تقليل النفاذية و زيادة الترابط و توحيد اللون. أو منتجات من مشتقات الاكريلك ذو الاساس المائى التى تعمل كطارد للمياه عن الاسطح الاسمنتية, مما يمنع تكون الغبار و الاتربة, و تطرد المياه عن السطح مما يحافظ عليه من الهالك, و يزيد قوته و مقاومته للبرى و الاحتكاك مما يزيد من عمره الافتراضى.

ديموسيل 800

وصف المنتج: دهان عالى الجودة لغلق مسام الاسطح و تقوية الاسطح الضعيفة, يستخدم قبل تنفيذ تشطيبات دايموند ايجيبى المختلفة, و يستخدم لتجهيز الاسطح الاسمنتية (بياض التخشين) قبل و بعد تنفيذ المعجون ديمو باتى. ينفذ بالرولة أو الفرشة

العروة: ديموسيل 800 ابيض متاح فى بستلات سعة 9 لتر

معدل الاستهلاك: 4- 6م² لتر بدون تخفيف (6- 8 م² لتر تخفيف بنسبة 20%)

ديموسيل 801

وصف المنتج: دهان شفاف عالى الجودة ذو أساس مائى طارد للمياه يتغلغل داخل الاسطح الاسمنتية و أسطح الانشاء المسامية, يستخدم لتقوية و غلق مسام الاسطح الاسمنتية (مثل الديكوريت) و زيادة مقاومتها لتأثير الاتربة و الامطار و المياه. ينصح باستخدامه فوق التكسيات الاسمنتية فى المناطق المعرضة للمياه باستمرار . العروة: ديموسيل 801 متاح فى بستله 9 لتر

معدل الاستهلاك: 3- 5م² لتر بدون تخفيف.





المجموعة الحادية عشر عائلة ديموسيل

ديموسيل 803

وصف المنتج: دهان شفاف عالي الجودة ذو أساس مذيب طارد للمياه يتغلغل داخل الاسطح الاسمنتية و أسطح الانشاء المسامية، قدره فائقه على عزل الرطوبة , يستخدم لتقوية و غلق مسام الاسطح الاسمنتية (مثل الديكوريت) و زيادة مقاومتها لتأثير الاتربة و الامطار و المياه. ينصح بإستخدامه فوق التكسيات الاسمنتية فى المناطق المعرضة للمياه بإستمرار

العبوة: ديموسيل 803 متاح فى جركن 5 لتر - 20 لتر

معدل الاستهلاك: 3-5 م² لتر بدون تخفيف

ديموسيل 888

وصف المنتج: دهان شفاف نصف لامع عالي الجودة مقاوم للبرى و الإحتكاك لتقوية و غلق مسامات الارضيات الخرسانية و إعطاء شكل جمالى و جذاب, و يعمل على طرد المياه عن الارضية الخرسانية و منع تكون الغبار و الاتربة, مما يزيد من عمرها الافتراضى ديموسيل 888 جزء من نظام دايمودن ايجيبت للارضيات الخرسانية المطبوعة

العبوة: ديموسيل 888 متاح فى جراكن سعة 5 لتر.

معدل الاستهلاك: 7-10 م² لتر طبقتين

بينتريتنج سيل:

وصف المنتج: هذا المنتج عبارة عن عازل اكريليكي مذايب يتميز بنفاذه عاليه داخل الطبقة السفليه مما يحقق بذلك تماسكا افضل. دايمودن بينتريتنج سيلر يتم دهانه على طبقه واحده يستخدم على الخرسانه و البناء الطوبي و الاسطح المموهه و جص اسمنتي و غير ذلك



المجموعة الثانية عشر مواد إضافية

مونة أسمنتية عديمة الانكماش

ديمو جراوت NS90

وصف المنتج: مونة أسمنتية عديمة الانكماش فائقة الجودة، سابقة الخلط، لها قوى فائقة تفوق قوى الخرسانة من حيث الضغط و الشد و الالتواء، إنسيابية عديمة الانكماش (تسرى عليها معاملات الانكماش التي تسرى على المون الاسمنتية و الخرسانة) يمكن الحصول على أكثر من قوام من مونة ديموجراوت NS90) و الحصول على أعلى نتائج لمقاومة قوى الانضغاط و الشد و الالتواء فى جميع الحالات (حسب كمية المياه المضافة أثناء

الخلط) مع مراعاة النسب المحددة فى النشرة الفنية يستخدم ديمو جراوت إن-إس فى المجالات الآتية:

- صب الركائز و الجمالونات و البالتات للمنشآت المعدنية
- تثبيت مسامير الربط و الاشاير و أعمال التوزيع الرأسية و الافقية .
- عمل قمصان لتدعيم الاعضاء الخرسانية الضعيفة .
- تثبيت و ترميم العناصر الخرسانية سابقة الصب و الاجهاد
- معالجة رؤوس الخوازيق Piles قبل صب القواعد Caps Pile
- معالجة الحوائط و الارضيات و القطاعات الخرسانية قبل عزلها ضد الماء و الرطوبة مثل خزانات المياه, و البترول .
- ترميم الاسقف و الاعضاء الخرسانية, و معالجة شروخ الخرسانة و التعشيش و التسويس.
- التثقيب حول حلوق الابواب و الشبابيك و مجارى الصرف .
- التثقيب على الركائز و الكمرات و الفواصل فى الكبارى و المحاور الخرسانية
- تثبيت الماكينات فى المواقع مثل توربينات الغاز و البخار, و مولدات الكهرباء و المطاحن و وحدات التصنيع و التشطيب المعرضة للاهتزاز.
- يتم تطبيق ديموجراوت NS90 بالطريقة المرغوبة سواء بالحقن أو الضخ أو الاهتزاز أو الدمك, حسب الحاجة **الحقن:** فى حالة ملئ الشروخ, أو ملئ فراغات الاجسام الخرسانية



المجموعة الثانية عشر مواد إضافية

بالضخ اليدوي, أو الضخ بالماكينة: فى حالة تركيب الاجهزة و الماكينات, و قضبان الاوناش و السكك الحديدية, و أعمال الترميم لاعادة القطاعات الخرسانية لابعادها التصميمية .

التنفيذ اليدوي: لمعالجة التسويس و التعشيش فى القطاعات الخرسانية, و التلبيش و ملئ الفراغات حول حديد التسليح بعمق القطاع الخرساني

العبوة: ديموجراوت NS90 متاح فى شكاثر وزن 25 كجم

سمك التطبيق: مم 10 – 80 مم

معدل الاستهلاك: 20 كجم/م² لسمك 1 سم

نسب الخلط : 3 – 5 لتر ماء فاتر للشكارة وزن 25 كجم على حسب الاستخدام و طريقة التنفيذ

