



تنقسم منتجات شركة دايموند ايجيبت ل 9 عائلات تضم 44 منتج وهي:

1- عائلة ديكوريت و تتكون من 7 منتجات اسمنتية ملونه

- ديكوريت 11
- ديكوريت 22
- ديكوريت 33
- ديكوريت 77
- ديكوريت استار
- ديكوريت استون
- ديمو فينيش

2- عائلة ديمو اكريليك و تتكون من 5 منتجات تشطيب اكريليك ملونه

- ديمو اكريليك 4040
- ديمو اكريليك 5050
- ديمو اكريليك 6060
- ديمو اكريليك R
- ديمو شيلد

3- عائلة ديمو بوتى و تتكون من اربع منتجات لتسويه الاسطح

- ديمو بوتى 111
- ديمو بوتى 333
- ديمو بوتى 444
- ديمو بوتى 555

4- عائلة ديمو فيكس و تتكون من 3 منتجات للصق السيراميك و الرخام

- ديمو فيكس DF30
- ديمو فيكس DF50
- ديمو فيكس DF 70

5- عائلة ديمو جراوت و تتكون من مواد ملئ فواصل السيراميك

- ديمو جراوت 300
- ديمو جراوت 314

6- عائلة ديمو بروف و تتكون من 4 منتجات للعزل الاسمنتي و العزل عالبارد

- ديمو بروف 500
- ديمو بروف 505
- ديمو بروف 507
- ديمو بروف 510

7- عائلة ديمو هارد فلور و تتكون من 4 منتجات لتقويه الارضيات بالوان مختلفه

- ديمو فلور 600
- ديمو فلور 604



• ديمو فلور RA 604

• ديمو فلور SL 605

8- مواد المحاره الجاهزه و تتكون من منتجين

• ديمومورتر 250

• ديمومورتر 450

9--عائله ديموبلاستك للتشطيب الداخلي و الخارجي و تتكون من 6 منتجات بلاستك تشطيب

مختلفه تناسب جميع الازواق و منتجين معجون للتشطيب الداخلي و الخارجي

• ديموكوت 600

• ديموتكس 700

• ديموتكس 900

• ديمو شاين

• ديموتكس

• ديمويرايت

• ماجيك 400

• ماجيك 401

10-عائله ديموبوند و تتكون من 4 منتجات لتحسين خواص المون

• ديمو بوند 55

• ديمو بوند 65

• ديمو لاتكس

• ديمو بوند 3000

11-عائله ديموسيل و تتكون من 4 منتجات

• ديموسيل 800

• ديموسيل 801

• ديموسيل 803

• ديموسيل 888

• بينتريتج سيل

12 – منتجات اضافيه

• مونه اسمنتيه عديمه الانكماش ديمو جراوت NS 90

• ماده مانعه لتكون البكتيريا و الفطريات ديمو انتي بكتيريا AB 95

• مونه لعمل الفرص للفلل و القصور دياموند GRC



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت



عائلة منتجات ديكوريت: هي تكسيات أسمنتية سابقة التجهيز للواجهات بتشطيبات مختلفة ومتوافرة في العديد من الألوان الجذابة والثابتة التي لا تتأثر بأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأمطار والعوامل الجوية المختلفة.
ديكوريت متوفرة في العديد من الألوان الأساسية الجذابة مع إمكانية عمل ألوان خاصة للكميات/ المشروعات الكبرى.
رجاء الإستفسار عن كارتلة ألوان عائلة ديكوريت.

المجموعة الأولى: التكسيات الديكورية الملونة للواجهات

ديكوريت 11

وصف المنتج: ضهارة أسمنتية فاخرة ناعمة لتكسية الواجهات مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصيصاً و معدلة بالبوليمر إعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة طبقاً للمواصفات الألمانية EN DIN, 2003:998 يستخدم فوق الأسطح الخرسانية أو أسطح التخشين الأسمنتية، يمكن تطبيقه يدوياً بالبروة أو باستخدام ماكينة رش.
العبوة

ديكوريت 11 متاح في شكاو وزن 40 كلج

سمك التطبيق :

حوالي 3 – 2 مم

نسب الخلط:

10.4 لتر ماء نظيف فاتر للشكاره وزن 40 كجم

معدل الإستهلاك 1.50 – 2 كجم/م²



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت

ديكورييت 22

وصف المنتج:

ضهارة أسمنتية متوسطة الخشونة لتكسية الواجهات مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصيصاً و معدلة بالبوليمر لاعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة، يستخدم فوق الاسطح الخرسانية أو أسطح التخشين الاسمنتية، يمكن تطبيقه يدويا بالبروة أو باستخدام ماكينة رش، صالح للاستخدام في الاماكن الجافة والرطوبة في الداخل والخارج.

العبوة:

ديكورييت 22 متوفر في شكاير وزن 40كجم

نسب الخلط:

10.4 لتر ماء نظيف فاتر للشكاره وزن 40كجم

معدل الاستهلاك:

حوالى 2 - 2.50 كجم / م

سمك التطبيق:

حوالى 3 - 2مم

ديكورييت 33

وصف المنتج:

ضهارة أسمنتية خشنة لتكسية الواجهات مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصيصاً و معدلة بالبوليمر لاعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة، يستخدم فوق الاسطح الخرسانية أو أسطح التخشين الاسمنتية، يمكن تطبيقه يدويا بالبروة أو باستخدام ماكينة رش، صالح للاستخدام في الأماكن الجافة والرطوبة في الداخل والخارج.

العبوة :

ديكورييت 33 متوفر في شكاير وزن 40كجم

نسب الخلط:

10.4 لتر ماء نظيف فاتر للشكاره وزن 40كجم

سمك التطبيق :

حوالى 3 - 2مم

معدل الاستهلاك:

حوالى 2.5 - 3 كجم/م

ديكورييت استار :

وصف المنتج:

ضهارة أسمنتية ناعمة لتكسية الواجهات مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصيصاً و معدلة بالبوليمر إعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة، يستخدم فوق الأسطح الاسمنتية الناعمة و الخرسانات ال, Face Fair يمكن تطبيقه يدويا بالبروة أو باستخدام ماكينة رش، صالح للاستخدام في الأماكن الجافة والرطوبة في الداخل والخارج، و المنتج فائق الجودة ليس له مثيل فى السوق المصرى من حيث الجودة و تحمل عوامل التعرية و الظروف الجوية القاسية.

العبوة :

ديكورييت استار متاح فى شكاير وزن 40كجم

نسب الخلط :

10.6 لتر ماء نظيف فاتر للشكاره وزن 40كجم

سمك التطبيق :


حوالى 3 - 2مم

معدل الاستهلاك:

حوالى 2.50 - 2.25 كجم/م



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت

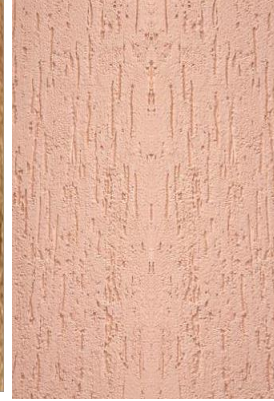

ديكورييت 33

ديكورييت 22

ديكورييت 11

ديكورييت استون:

وصف المنتج:

ضهارة أسمنتية لتكسية الواجهات بشكل الحجر الصناعي عن طريق الفرد بالبروة ثم الدق باليوشاردة، مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصيصا و معدلة بالبوليمر إعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة , يستخدم فوق الأسطح الخرسانية العادية و الناعمة Face Fair أو أسطح التخشين الأسمنتية، صالح للإستخدام في الأماكن الجافة والرطبة في الداخل والخارج.

العبوة

ديكورييت استون متاح في شكاكوزن 40كجم 8.4

نسب الخلط



لتر ماء نظيف فاتر للشكاروزن 40كجم

سمك التطبيق

حوالى 10 - 6مم

معدل الإستهلاك:

حوالى 15كجم/م² لسمك 10مم

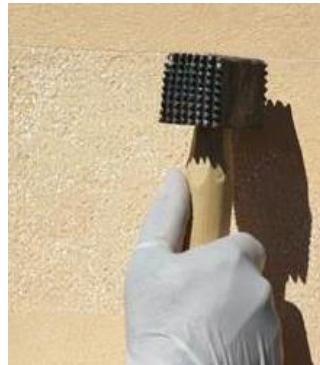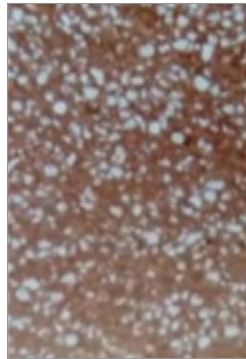

ديكورييت استون



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت

ديموفينيش

وصف المنتج:

ضهارة أسمنتية لتكسية الواجهات مقاومة للعوامل الجوية القاسية مصممة خصي صا و معدلة بالبوليمر إعطاء سطح أسمنتي ثابت اللون عالي الجودة، يستخدم فوق الأسطح الخرسانية العادية أو أسطح المباني، مباشرة دون الحاجة لتنفيذ طبقة بياض التحشين، صالح لإستخدام في الأماكن الجافة والرطبة في الداخل والخارج.

العبوة :

ديمو فينيش متاح في شكاثرون 40كجم

نسب الخلط:

8.4 لتر ماء نظيف فاتر للشكاثرون 40كجم

سمك التطبيق :

حوالي 16 - 5 مم

معدل الإستهلاك:

حوالي 16كجم/م² لسمك 1 سم



ديمو فينيش

ديكوريت 77 :

وصف المنتج:

دهان أسمنتي للواجهات و الجراجات و الكبارى و الأسوار، مقاومة للعوامل الجوية القاسية و مقاوم لتأثير أكاسيد الكربون مما يمنع تفاعله مع السطح الخرساني، و بالتالي يعمل على حماية السطح، مقاوم للحريق و لألطار المشبعة بأملاح الكلوريدات و الكبريتات، ينفذ بالبرولة أو بالفرشة، صالح لإستخدام في الأماكن الجافة والرطبة في الداخل والخارج.

العبوة :

ديكوريت 77 متاح في شكاثرون 40كجم

نسب الخلط:

13.5 لتر ماء نظيف فاتر للشكاثرون 40كجم

سمك التطبيق :

حوالي 1 - 0.5 مم

معدل إستهلاك:

حوالي 1كجم/م²



ديكوريت 77



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت

المجموعه الثانيه :تكسيات اكريليك ملونه عائله ديمو اكريليك

ديمو اكريليك 4040:

وصف المنتج:

هو مونة ضهارة من روابط اكريلك ذو أساس مائي، مقوى بحبيبات من الأحجار الطبيعية ليعطى المظهر المطلوب و يضيف لمسة معمارية جذابة ,متوفر بأكثر من ملمس: ناعم، له مقاومة فائقة للعوامل الجوية القاسية و مقاوم لتأثير الشمس المباشرة و الأشعة فوق البنفسجية، يستخدم مباشرة من العبوة.

العبوة :

معدل الاستهلاك:

1.5- 2 كلج / م²

ديمو اكريليك 4040 متاح فى شكائوزن 20كجم

ديمو اكريليك 5050:

وصف المنتج:

هو مونة ضهارة من روابط أكريلك ذو أساس مائي، مقوى بحبيبات من الأحجار الطبيعية ليعطى المظهر المطلوب و يضيف لمسة معمارية جذابة ,متوفر بأكثر من ملمس: متوسط الخشانه له مقاومة فائقة للعوامل الجوية القاسية و مقاوم لتأثير الشمس المباشرة و الأشعة فوق البنفسجية، يستخدم مباشرة من العبوة.

العبوة :

ديمو اكريليك 5050 متاح فى شكائوزن 20كجم

معدل الاستهلاك:

2- 2.5 كلج / م²

ديمو اكريليك 6060:

وصف المنتج:

هو مونة ضهارة من روابط أكريلك ذو أساس مائي، مقوى بحبيبات من الأحجار الطبيعية ليعطى المظهر المطلوب و يضيف لمسة معمارية جذابة ,متوفر بأكثر من ملمس: خشن، له مقاومة فائقة للعوامل الجوية القاسية و مقاوم لتأثير الشمس المباشرة و الأشعة فوق البنفسجية، يستخدم مباشرة من العبوة.

العبوة :

ديمو اكريليك 6060 متاح فى شكائوزن 20كجم

معدل الاستهلاك:

2.5- 3 كلج / م²

ديمو اكريليك R:

وصف المنتج:

هو مونة ضهارة من روابط أكريلك ذو أساس مائي، يتم تطبيقه بالروله مقاوم لاشعه الشمس و الاشعه فوق بنفسجيه يستخدم لتجديد الواجهات التى سبق تكسيته سابقا .

العبوة :

ديمو اكريليك R متاح فى شكائوزن 20كجم

معدل الاستهلاك:

0.7- 1 كلج / م²

ديموشيلد:

هو دهان خارجي عالي الجوده بتركيبه خاصه تعتمد على الاكريليك الصافي ومقاومه للظروف المناخيه و الاشعه فوق بنفسجيه كما تتميز بمقاومتها للفطريات و الطحالب و الاوساخ والاحوال الجويه القاسيه .

العبوه :

ديموشيلد متاح في بستلات 10 كلج

معدل الاستهلاك :

0.5-0.7 كلج / م²



المجموعة الثالثة :معاجين أسمنتية لتنعيم و تجهيز الأسطح, و ملئ الشروخ عائله ديمو بوتى

مجموعة ديمو باتى هى مجموعة من المعاجين الاسمنتية فائقة الجودة، سابقة الخلط، معدلة بالبوليمر، تستخدم لتنعيم و تأسيس الحوائط الاسمنتية الداخلية و الخارجية قبل تنفيذ جميع أعمال الدهانات البلاستيكية و الزيتية و الايبوكسية، و الأكريلك و البولى يوريثان. تتميز مجموعة ديمو باتى بنعومة فائقة و مقاومة عالية للرطوبة و المياه مما يطيل من عمر الدهان كما يتميز ديموباتى بإمكانية إستبدال الأسطح من أول طبقة نظرا لانه يقبل التربة بدون تشقق حتى 20مم، و يستخدم أيضا لملئ فواصل الألواح الجبسية و الأسمنتية بكفاءة عالية، و جميع أعمال التفويط للأسطح الخرسانية كما يستخدم أيضا فى ملئ الشروخ الداخلية و الخارجية، و الشعرية و الثابتة. تتوفر مجموعة ديموباتى فى اللونين الابيض و الرمادى.

ديمو بوتى 111

وصف المنتج: معجون أسمنتى فائق النعومة بإستخدام جزيئات Particles Fine-Ultra ضئيلة الحجم جدا قد يصل حجمها إلى 40 ميكرون (معدل و محسن بإستخدام كوبوليمر الأكريلك، مثالى لإلستخدام على الأسطح الخارجية يعمل على تقليل النفاذية و حماية الأسطح الخرسانية نتيجة لاستخدام جزيئات ضئيلة و ناعمة فى تكوينه. مناسب لاستقبال كافة أنواع الدهانات سواء أكريلك أو إيبوكسى، أو دهانات زيتية أو البلاستيكية أو بولى يوريثان. مثالى لإلستخدام فى أعمال التفويط (حماية أجسام الكبارى و الحوائط الخرسانية) يتحمل إجهادات ضغط فائقة تتعدى 1 mm2/N

معدل الاستهلاك :

0.5-0.75 كجم/م² (للطبقة الواحدة)

العيوب :

ديمو بوتى 111 متوفر فى شكاير 12 كلج

سمك التطبيق:

0.25-4مم للطبقة الواحدة.

نسب الخلط: 4.8 لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 12 كجم

ديموبوتى 222

وصف المنتج: معجون أسمنتى كثيف القوام معدل بالبوليمر، يصلح لمعالجة أماكن التعشيش و التسويس و مناطق زرايين الربط (بلدى أو أفرنجى) فى الأسطح الخرسانية العادية و الناعمة دون الحاجة لاستخدام محارة التخشين أو زنبرة السطح، يمكن إستخدامه لتنعيم و تجهيز الأسطح لاستقبال كافة أنواع الدهانات المختلفة..

معدل الاستهلاك :

1.5-1.6 كجم/م² (للطبقة الواحدة)

العيوب :

ديمو بوتى 222 متوفر فى شكاير 12 كلج

سمك التطبيق:

يمكن ان يصل سمك الطبقة الواحدة إلى 12 مم

نسب الخلط: 3.5 لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 12 كجم

ديمو بوتى 333

وصف المنتج: معجون أسمنتى معالج بالبوليمرات مصمم خصيصا لمعالجة الشروخ الثابتة و الشعرية الناتجة عن النكماش فى المحارة. مناسب لالستخدام فى التشطيبات الداخلية و الخارجية. ديمو بوتى 333 أبيض اللون او رمادى اللون.

معدل الاستهلاك:

حسب عرض و عمق الشرخ

العيوب :

ديمو بوتى 333 متوفر فى شكاير 12 كلج

نسب الخلط: 32 % – ماء نظيف فاتر

ديمو بوتى 444

وصف المنتج: معجون جبسى عالى النعومه جاهز للاستخدام المباشر تم خلطه من مواد اوليه عاليه الجوده و منتقاه بمقاييس ثابتة و متوازنة لتعطي بعد اضافته النسبه المحدده من الماء النظيف معجون له القدره على تجهيز كافة الأسطح الاسمنتيه و الجبسيه و الأسطح سابقة الدهان لمرحلة الدهان و التشطيب.

ديمو بوتى 444 يعطى بعد جفافه طبقه شديده الصلابه و النعومه للأسطح الداخليه و الخارجيه شرط عزله بدهان خارجي كما انه لا يترك اي اثار مغفره بعد التطبيق كما يتميز بقوه عاليه على الالتصاق بكافه اسطح المباني اضافته لمعدلات فرد قياسيه و القدره العاليه على التغطيه و التخبئه من اول طبقه كما انه يمكن ان يصل لسمك 2 مم لمعالجة اي عيوب بالسطح.



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت

معدل الاستهلاك:
0.5-0.75 كجم/م² (للطبقة الواحدة)

العبوة:
ديمو بوتى 444 متوفر في شكاير 12 كلج
نسب الخلط: - 60% ماء نظيف فاتر



المجموعه الرابعه : مون أسمنتية للصق بلاطات السيراميك ،و الرخام ،و
البورسلين ،و الجرانيت و الاحجار
عائله ديموفيكس



ديمو فيكس DF30 :

وصف المنتج: مونة أسمنتية عالية الجودة، سابقة التجهيز، مثالي للصق البلاطات حتى مقاس 60 سم * 60 سم أو أوزان بلاطات حتى 30 كجم/م² يستخدم فوق بياض التخشين، الأسطح الخرسانية، الطوب الخفيف و الاواح الجبسية و الاسمنتية، مناسب للاستخدام في الأماكن الرطبة، لذلك فهو جزء من أنظمة ديموفيكس لأماكن الرطبة، ينفذ باستخدام البروة المسننة. متاح في اللونين الأبيض و الرمادى .

العبوة: ديموفيكس DF30 متاح في شكاير وزن 20 كجم
نسب الخلط: 2.4 لتر ماء نظيف فاتر للشكاره 20 كلج




DiamondEgypt

دايموند أيجيبت

معدل الاستهلاك: 3-5 كجم/م²

سمك التطبيق: 2-10 مم

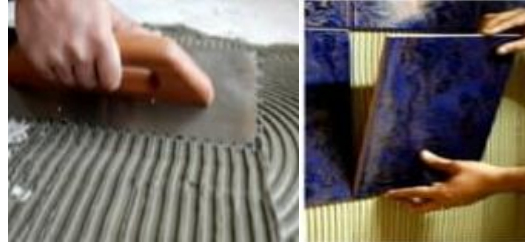

ديموفيكس DF50

وصف المنتج: مونة أسمنتية عالية الجودة، سابقة التجهيز، مثالي للصق البلاطات و الرخام و السيراميك و البورسلين حتى 50 كجم/م² على الحوائط و الارضيات الاسمنتية و الخرسانية، يستخدم فوق بياض التخشين , الاسطح الخرسانية العادية و الناعمة, Face Fair الطوب الخفيف و الألواح الجبسية و الأسمنتية، مناسب للاستخدام في الأماكن الرطبة، لذلك فهو جزء من أنظمة دايموند ايجيبت للأماكن الرطبة، ينفذ باستخدام البروة المسننة . يستخدم للصق البلاطات الجديدة فوق البلاطات القديمة . متاح في اللونين الابيض و الرمادى .

العبوة: ديموفيكس DF50 متاح في شكاير وزن 20 كجم
نسب الخلط: 4.25 لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 20 كجم

معدل الاستهلاك: 3 – 5 كجم \ م²

سمك التطبيق: 2-10 مم



ديموفيكس DF70

وصف المنتج: مونة أسمنتية عالية الجودة، سابقة التجهيز، مثالي للصق البلاطات و الرخام و الجرانيت و السيراميك و البورسلين حتى أوزان بلاطات حتى 70 كجم/م² على الحوائط و الارضيات الاسمنتية و الخرسانية، يستخدم فوق بياض التخشين، الاسطح الخرسانية العادية و الناعمة, Face Fair الطوب الخفيف و الألواح الجبسية و الأسمنتية، مناسب للاستخدام في الأماكن الرطبة، لذلك فهو جزء من أنظمة دايموند ايجيبت للأماكن الرطبة، ينفذ باستخدام البروة المسننة . يستخدم للصق البلاطات الجديدة فوق البلاطات القديمة . متاح في اللونين الابيض و الرمادى .

العبوة: ديموفيكس DF70 متاح في شكاير وزن 20 كجم .
نسب الخلط : 4.25 لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 20 كجم

معدل الاستهلاك: 3 – 5 كجم \ م²

سمك التطبيق: 2-10 مم

المجموعة الخامسة: مواد لملئ عراميس (فواصل) السيراميك و الرخام و البورسلين عائله ديمو جرات

مجموعة ديمو جرات هي تروبية(سقية) أسمنتية ملونة سابقة الخلط، عالية الجودة، مقاومة للمياه تستخدم في ملئ فواصل السيراميك و البورسلين و الموزاييك و الرخام للحوائط و الأرضيات الداخلية و الخارجية .



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت

ديموجراوت غير قابل للإنكماش و يمنع تسرب المياه الناتج عن عمليات التنظيف المستمرة للارضيات عبر الفواصل مما يطيل من عمر دهانات الحوائط، كما يتميز بمقاومة عالية للبرى والاحتكاك .
ديموجراوت مثالي للارضيات و الحوائط للاماكن الرطبة و المغمورة بالمياه مثل الحمامات و المطابخ و حمامات السباحة، و خزانات المياه، و المراكز التجارية و المصانع ... إلخ .
ديموجراوت متوفر في عدة ألوان أساسية تناسب جميع ألوان البلاطات.
ديمو جراوت يوجد منه نوعين :

ديمو جراوت DG300 (للفواصل الضيقة حتى 5 مم)

وصف المنتج :مونة سقية أسمنتية ملونة معدلة بالبوليمر لملى فواصل السيراميك و البورسلين و الرخام، و الفواصل الصغيرة حتى عرض 5 مم، مقاوم بدرجة فائقة لعوامل البرى و الإحتكاك، مثالى للاستخدامات الداخلية و الخارجية، و هو جزء من نظام دايموند ايجيبت لمعالجة الاماكن الرطبة
العبوة :ديمو جراوت DG300 متاح فى شكائر وزن 5 كجم تحتاج حوالى 1.6 لتر ماء



الاستهلاك : 35 – 40 متر طولي \كجم (الفاصل عرض 3 مم)

ديمو جراوت DG314 (للفواصل الواسعة حتى 15 مم)

وصف المنتج :مونة سقية أسمنتية ملونة معدلة بالبوليمر لملى فواصل السيراميك و البورسلين و الرخام، و الفواصل الواسعة حتى عرض 15 مم، مقاوم بدرجة فائقة لعوامل البرى و الإحتكاك، مثالى للاستخدامات الداخلية و الخارجية، و هو جزء من نظام دايموند ايجيبت لمعالجة الاماكن الرطبة .
العبوة :ديمو جراوت DG314 متاح فى شكائر وزن 5 كجم تحتاج حوالى 1 لتر ماء
الاستهلاك: 13 – 15 متر طولي \كجم (الفاصل عرض 6 مم)

المجموعة السادسة : مواد العزل عائله ديموبروف

مجموعة ديمو بروف مواد عازلة للمياه فائقة الجودة سواء ذات أساس أسمنتى و معدلة بالبوليمر، أو مواد عزل مائى من مستحلب البيتومين ذو الأساس المائى، لعزل الحوائط و الارضيات للاماكن المغمورة بالمياه و الرطوبة على الاسطح الخرسانية و الاسمنتية و المنشآت الخرسانية، و يتميز بسهولة الاستخدام حيث يمكن تنفيذه بالرولة أو الفرشة أو ماكينات الرش .مجموعة ديموبروف مثالى لعزل المنشآت أعلى أو اسفل سطح الارض و المعرضة لضغط المياه السالب و الموجب و التى تحتاج للحماية من عمليات الكربة و تأثير الكلوريدات .ديمو بروف مثالى لعزل الاماكن المغمورة بالمياه الرطبة مثل: خزانات المياه و حمامات السباحة و المطابخ و الحمامات، و الاساسات.

ديمو بروف 500

وصف المنتج :مادة عزل أسمنتية تنفذ على الاسطح الخرسانية التى ستتعرض للمياه من الاتجاه الموجب أو السالب كحمامات السباحة و خزانات المياه، غير سامة تستخدم على الاسطح الخرسانية وبياض التخشين الاسمنتى والمباني ومختلف أسطح الانشاء، ينفذ بالفرشة أو الرولة .متوفر فى اللونين الأبيض و الرمادى

العبوة :ديمو بروف 500 متوفر فى شكائر وزن 20 كجم
نسب الخلط 5.6 :لتر ماء نظيف فاتر للشكارة وزن 20 كجم

معدل الاستهلاك: 2.5 – 3 كجم/م² طبقتين

سمك التطبيق: 1.5 - 2 مم



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت

ديموبروف 505

وصف المنتج :

مادة عزل أسمنتية مكونة من مركبين (بودر أسمنتى + سائل أكليك) تنفذ على الأسطح الخرسانية التي ستعرض للمياه من الاتجاه الموجب (يتحمل حتى 2 بار) كحمامات السباحة و خزانات المياه , غير سامة صالحة لملامسة مياه الشرب (تستخدم على الأسطح الخرسانية وبياض التخشين الاسمنتى والمباني ومختلف أسطح الانشاء

تتكون من عبوتين :بودر أسمنتى فى شكاير وزن 20 كجم سائل أكريك فى جركن سعة 5 لتر

معدل الاستهلاك: 2.5 – 3 كجم/م² طبقتين

سمك التطبيق: 1.5- 2 مم

ديموبروف 507:

وصف المنتج : (مادة عزل أسمنتية مكونة من مركبين (بودر أسمنتى + سائل أكليك) تنفذ على الأسطح الخرسانية التي ستعرض للمياه من الاتجاه الموجب (يتحمل حتى 1 بار) كحمامات السباحة و خزانات المياه، غير سامة صالحة لملامسة مياه الشرب (تستخدم على الأسطح الخرسانية وبياض التخشين الاسمنتى والمباني ومختلف أسطح الانشاء، ينفذ بالفرشة أو الروللة .متوفر فى اللونين الأبيض و الرمادى

العبوة: ديمو بروف 507 متوفر فى عبوتين :بودر أسمنتى فى شكاير وزن 20 كجم سائل أكريك فى جركن سعة 5 لتر

معدل الاستهلاك: 2.5 – 3 كجم/م² طبقتين

سمك التطبيق: 1.5- 2 مم



ديموبروف 510

وصف المنتج : مستحلب بيتومينى ذو أساس مائى يتم دهانه بالفرشة أو الرولة على البارد، يعطى بعد الجفاف سطح أسود خشن و قوة عازل للأبخرة و الرطوبة و المياه، و مقاوم لتأثير الكلوريدات. يستخدم لعزل الأساسات و القواعد، و الأسطح المعدنية و الخشبية، و غرف التفتيش .العبوة ديمو بروف 510 متاح فى بستله سعة 10 لتر أو براميل سعة 200 لتر

معدل الاستهلاك: 3- 4 لتر/م²/طبقة





DiamondEgypt
دايموند أيجيبت

المجموعة السابعة : مواد أسمنتية لأعمال اللياسة الارضية و مصلد للارضيات الخرسانية، و الخرسانة المطبوعة عائله ديمو هارد

ديمو فلور 600 (مقوى للارضيات الخرسانية)

وصف المنتج: ديموفلور 600 هو مادة أسمنتية فى صورة بودر تعمل كمصلد و مقوى للأرضيات الخرسانية المعرضة للأحمال الثقيلة و كثافة حركية عالية، تعمل على زيادة مقاومة الانضغاط للأرضية الخرسانية و مقاومة البرى و الاحتكاك، و تمنع تكون الغبار على سطح الخرسانة مما يزيد من عمرها الافتراضى، يتم رشها على السطح الخرسانى قبل جفافه، و يمكن تشطيبها بالهليكوبتر لاعطاء سطح نهائى أملس. متاح فى العديد من الألوان الأساسية (رمادى - أحمر - أصفر - برتقالى - أخضر - أزرق)

العبوة: ديمو فلور 600 متاح فى شكاير وزن 40 كجم .

معدل الاستهلاك

3- 5 كجم/م² (لأحمال الخفيفة، و الخرسانة المطبوعة) أو 4 - 6 كجم/م² (لأحمال المتوسطة)



ديمو فلور 604

وصف المنتج: ديمو فلور 604 هو مادة أسمنتية فى صورة بودر تعمل كمصلد و مقوى للأرضيات الخرسانية المعرضة لأحمال ثقيلة و كثافة حركية عالية، تعمل على زيادة مقاومة الانضغاط للأرضية الخرسانية العادية أو المطبوعة و مقاومة البرى و الاحتكاك، يتم رشها على السطح الخرسانى قبل جفافه، و يمكن تشطيبها بالهليكوبتر لاعطاء سطح نهائى أملس. متاح فى العديد من الألوان الأساسية. جزء من نظام دايموند أيجيبت للخرسانة المطبوعة

العبوة: ديموفلور 604 متاح فى شكاير وزن 40 كجم .



ديموفلور 604 RA

(مادة تخلص طابعات الارضيات الخرسانية)

وصف المنتج: بودر أسمنتى جاف يستخدم لمنع التصاق الطابعات مع الخرسانة فى أعمال الخرسانات المطبوعة

العبوة: ديمو فلور 604 أر إيه متاح فى شكاير وزن 15 كجم

معدل الاستهلاك

0.25 - 0.5 كجم/م²



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت



ديمو فلور 605 SL

وصف المنتج: ديموفلور 605 اس ال هو مادة لباسة أسمنتية، ذاتية التسوية، فائقة الجودة معدلة بالبولىمر، قابلة للضح، سريعة التصلد مع إعطاء خصائص ميكانيكية و قوة تماسك فائقة، يستخدم في ضبط المناسيب و إستبدال و تسوية الارضيات الخرسانية و إصلاح عيوب إستواء الخرسانات، قبل تنفيذ كافة أنواع تشطيبات الارضيات المختلفة مثل: الموكيت / بالطات السيراميك قليلة السمك / الفينيل / الارضيات الخشبية (الباركيه) و أرضيات HDF. ديمو فلور 605 إس إل مناسب للاستخدام فى الغرف محكومه الابعاد مثل غرف العمليات، و ملاعب الاسكواش، و غرف الفنادق... إلخ و يمكن إستخدامه كطبقة تجهيز نهائية، و يمكن تلوينه بألوان دايموند و يتم تنفيذ هذه الطبقة بسمك حتى 1 سم

العبوة: ديمو فلور 605 إس إل متاح فى شكاير وزن 40 كجم

معدل الاستهلاك: 16 – 18 كجم/م² لسمك 1 سم

نسب الخلط: 8.8 لتر لشكاره 40 كجم

سمك التطبيق: 2 – 20 مم



**المجموعه الثامنه :مواد بياض التخشين و المحاره الجاهزه للحوائط و الاسقف
عائله ديمومورتر**

ديمو مورتر 250

وصف المنتج :

مونة أسمنتية، ذات محتوى أسمنتى 250 كجم أسمنت بورتلندى / 1 م³ رمل، لاعمال المباني (تركيب الطوب)
أو أعمال الملو (بياض تخشين)



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت

فائق الجودة ذو قوة تماسك فائقة، تنفذ على الاسطح الخرسانية العادية و أسطح المباني، مقاوم للحرائق و العوامل الجوية القاسية و نفاذية المياه، للتنفيذ بالطريقة اليدوية .
العبوة:

ديمو مورتر 250 متاح في شكاير 40 كجم

معدل الاستهلاك: 16 كجم/م² لسمك 1 سم

ديمو مورتر 450

وصف المنتج :مونة طرطشة أسمنتية، ذات محتوى أسمنتى 450 كجم أسمنت بورتلندى / 1 م³ رمل، فائق الجودة ذو قوة تماسك فائقة، تنفذ على الاسطح الخرسانية العادية و أسطح المباني، مقاوم للحرائق و العوامل الجوية القاسية و نفاذية المياه، للتنفيذ بالطريقة اليدوية . متاح منه مونة طرطشة مسلحة بالفاير :ديمو مورتر 450F و متاح منه مونة طرطشة للتنفيذ بماكنة الرش:ديمو مورتر 450S

معدل الاستهلاك: 3 - 5 كجم/م² لسمك 5.0 سم

نسب الخلط: 7 لتر ماء نظيف فائر للشكارة وزن 40 كجم

المجموعة التاسعة :مجموعه مواد التشطيب الداخلي و الخارجي عائله ديمو بلاستيك

ديموكوت 600:

وصف المنتج : دهان للاستخدام الداخلي كطبقة بطانة او طبقة تشطيب نهائي للحوائط و الاسقف ، يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتيه و الخرسانيه و الالواح الجبسيه و الاسطح الخشبيه بعد المعالجه المناسبه يتميز بقوه تخبئه عاليه و بياض فائق

العبوه : ديموكوت 600 متوفر في بستلات 9 لتر و 15 لتر

معدل الاستهلاك: 6- 8 م² لتر بتخفيف 5-10% طبقه واحده

ديموتكس 700:

وصف المنتج : دهان مط فاخر للاستخدام الداخلى يتميز بقوه تغطيه عاليه و بياض فائق يمكن دهانه على على الاسطح الاسمنتيه و الخرسانيه و الالواح الجبسيه و الاسطح الخشبيه بعد المعالجه المناسبه وله قابليه عاليه للغسيل

العبوه : ديموتكس 700 متوفر في بستلات 13 لتر

معدل الاستهلاك : 9-11 م²لتر بتخفيف 5-10% طبقه واحده

ديموتكس 900:

وصف المنتج : دهان مط فائق الجوده للاستخدام الداخلى و الخارجى قابل للغسيل بدرجة عاليه يتميز بقوه تغطيه عاليه و بياض فائق يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتيه و الخرسانيه و الالواح الجبسيه و الاسطح الخشبيه بعد المعالجه المناسبه

العبوه : ديموتكس 900 متوفر في بستلات 9 لتر

معدل الاستهلاك : 10-12 م²لتر بتخفيف من 5-10% طبقه واحده

ديمو شاين :

وصف المنتج : دهان ربع لامع فائق الجوده للاستخدام الداخلى و الخارجى قابل للغسيل بدرجة عاليه يتميز بقوه تغطيه عاليه و بياض فائق يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتيه و الخرسانيه و الالواح الجبسيه و الاسطح الخشبيه بعد المعالجه المناسبه

العبوه : ديمو شاين متوفر في بستلات 9 لتر

معدل الاستهلاك : 11-12 م²لتر بتخفيف من 5-10% طبقه واحده

ديمو سلك :

وصف المنتج : دهان نصف لامع فائق الجوده للاستخدام الداخلى و الخارجى قابل للغسيل بدرجة عاليه يتميز بقوه تغطيه عاليه و بياض فائق يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتيه و الخرسانيه و الالواح الجبسيه و الاسطح الخشبيه بعد المعالجه المناسبه

العبوه : ديموسلك متوفر في بستلات 9 لتر

معدل الاستهلاك : 12-13 م²لتر بتخفيف من 5-10% طبقه واحده



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت

ديمو برايت :

وصف المنتج : دهان ربع لامع فائق الجودة للاستخدام الداخلى و الخارجى قابل للغسيل بدرجة عالية يتميز بقوة تغطيته عالية و بياض فائق يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتية و الخرسانية و الالواح الجبسية و الاسطح الخشبية بعد المعالجة المناسبة

العبوة : ديموبرايت متوفر في بستلات 9 لتر

معدل الاستهلاك: 13-14 م² لتر بتخفيف من 5-10% طبقة واحدة

ماجيك 400 :

وصف المنتج : معجون اكريليك داخلى يتميز بالنعومة وقابليته للصنفرة

العبوة : ماجيك 400 متوفر في شكاير 20 كلج

معدل الاستهلاك: 2.8 م² كلج طبقة واحدة

ماجيك 401:

وصف المنتج : معجون اكريليك عالي الجودة للاستخدام الداخلى و الخارجى يتميز بالنعومة و الصلابه

العبوة : ماجيك 401 متوفر في بستلات 15 كلج

معدل الاستهلاك: 2.8 م² كلج طبقة واحدة

المجموعه العاشره: مواد الربط عائله ديمو بوند

عائلة منتجات ديمو بوند هى مواد سائلة من الاكريليك ذو اساس مائى، رابطة ولاصقة، عالية الجودة سابقة التجهيز، تستعمل كإضافة لمختلف مون الانشاء الاسمنتية لتحسين خواص المون من حيث الترابط و التماسك و تقليل النفاذية و مقاومة البرى و الاحتكاك . أو مون تركيب مختلف مواد الانشاء و الديكور .
أولا: إضافات للمون الاسمنتية لتحسين الخواص

ديمو بوند 55

وصف المنتج : مادة ربط ذات أساس PVA (Poly Vinyl Acetate) متعددة الاستخدامات، للإضافة للمون الاسمنتية لتحسين خصائصها و تقليل النفاذية و زيادة الترابط و التماسك و مقاومة البرى و الاحتكاك , أو دهانه على الاسطح الخرسانية لزيادة الترابط بين السطح و مادة التشطيب المنفذة فوقه .

العبوة : ديمو بوند 55 متاح فى جركن سعة 1 لتر، و 5 لتر، و 20 لتر، و 125 لتر
اللون : أبيض

معدل الاستهلاك: 5 – 7 لتر \م² في حاله استخدامه كدهان لباني
50 – 100 لتر \م² في حاله اضافتها لمونه تسويه الارضيات

ديمو بوند 65

وصف المنتج : مادة ربط ذات أساس SBR (Styrene Butadiene Rubber) متعددة الاستخدامات، للإضافة للمون الاسمنتية لتحسين خصائصها و تقليل النفاذية و زيادة الترابط و التماسك و مقاومة البرى و الاحتكاك

العبوة : ديموبوند 65 متاح فى جركن سعة 1 لتر، و 5 لتر، و 20 لتر، و 125 لتر
اللون : أبيض

ديمولاتكس

وصف المنتج : مادة ربط ذات أساس SBR (Styrene Butadiene Rubber) تركيز عالي متعددة الاستخدامات، للإضافة للمون الاسمنتية لتحسين خصائصها و تقليل النفاذية و زيادة الترابط و التماسك و مقاومة البرى و الاحتكاك

العبوة : ديموبوند 65 متاح فى جركن سعة 1 لتر، و 5 لتر، و 20 لتر، و 125 لتر
اللون : أبيض

ثانيا: مواد تركيب مواد الانشاء و الديكور

ديمو بوند 3000

وصف المنتج : مونة أسمنتية عالية الجودة، معدلة بالبولىمر، مرنة، لتركيب مواد الانشاء و الديكور المختلفة، مثل الكرانيش و الصرر المصنوعة من البولى يوريثان، و تركيب الطوب الزجاجى .
العبوة : ديمو بوند 75 متاح فى شكاير وزن 5 كجم .

اللون : أبيض



DiamondEgypt

دايموند أيجيبت

معدل الاستهلاك : 10 متر طولى / كجم فى تركيب البولى يوريثان -20 متر طولى / كجم فى تركيب الطوب الزجاجى سمك التطبيق 2 – 10 م:



المجموعة الحادية عشر: مواد غلق مسام الاسطح، و طارد المياه عائله ديموسيل

مجموعة منتجات ديمو سيل هى منتجات من مشتقات الاكريلك، تعمل على غلق الاسطح المسامية أو تقوية الاسطح الضعيفة، سواء أسطح خرسانية أو أسمية(بياض تخشين) و تعمل على تقليل النفاذية و زيادة الترابط و توحيد اللون .أو منتجات من مشتقات الاكريلك ذو الاساس المائى التى تعمل كطارد للمياه عن الاسطح الاسمنتية، مما يمنع تكون الغبار و الاتربة، و تطرد المياه عن السطح مما يحافظ عليه من الهالك، و يزيد قوته و مقاومته للبرى و الاحتكاك مما يزيد من عمره الافتراضى.

ديموسيل 800

وصف المنتج: دهان على الجودة لغلق مسام الاسطح و تقوية الاسطح الضعيفة، يستخدم قبل تنفيذ تشطيبات دايموند ايجيبت المختلفة، و يستخدم لتجهيز الاسطح الاسمنتية (بياض التخشين) قبل و بعد تنفيذ المعجون ديمو باتى. ينفذ بالرولة أو الفرشة

العبوة :ديمو سيل 800 ابيض متاح فى بستلات سعة 9 لتر
معدل الاستهلاك: 4-6م²لتر بدون تخفيف (6 – 8 م²لتر تخفيف بنسبة 20%)

ديموسيل 801

وصف المنتج: دهان شفاف على الجودة ذو أساس مائى طارد للمياه يتغلغل داخل الاسطح الاسمنتية و أسطح الانشاء المسامية، يستخدم لتقوية و غلق مسام الاسطح الاسمنتية (مثل الديكوريت) و زيادة مقاومتها لتأثير الاتربة و الامطار و المياه. ينصح بإستخدامه فوق التكسيات الاسمنتية فى المناطق المعرضة للمياه بإستمرار .
العبوة :ديمو سيل 801 متاح فى بستله 9 لتر



معدل الاستهلاك:

3 -5م² لتر بدون تخفيف

ديموسيل 803

وصف المنتج: دهان شفاف على الجودة ذو أساس مذيبي طارد للمياه يتغلغل داخل الاسطح الاسمنتية و أسطح الانشاء المسامية، قدره فانقه على عزل الرطوبه ، يستخدم لتقوية و غلق مسام الاسطح الاسمنتية (مثل الديكوريت) و زيادة مقاومتها لتأثير الاتربة و الامطار و المياه. ينصح بإستخدامه فوق التكسيات الاسمنتية فى المناطق المعرضة للمياه بإستمرار
العبوة :ديمو سيل 803 متاح فى جركن 5لتر - 20 لتر



DiamondEgypt

دايموند أيجيبت

معدل الاستهلاك: 3-5 م² لتر بدون تخفيف

ديموسيل 888

وصف المنتج: دهان شفاف نصف لامع عالي الجودة مقاوم للبرى و الإحتكاك لتقوية و غلق مسامات الارضيات الخرسانية و إعطاء شكل جمالى و جذاب، و يعمل على طرد المياه عن الارضية الخرسانية و منع تكون الغبار و الاتربة، مما يزيد من عمرها الافتراضى ديموسيل 888 جزء من نظام دايموند ايجيبت للارضيات الخرسانية المطبوعة

.العبوة: ديموسيل 888 متاح فى جراكن سعة 5 لتر.

معدل الاستهلاك: 7-10 م² لتر طبقتين

بينترينج سيل:

وصف المنتج: هذا المنتج عبارة عن عازل اكريليكي مذاق يتميز بنفاذه عاليه داخل الطبقة السفليه مما يحقق بذلك تماسكا افضل.

دايموند بينترينج سيلر يتم دهانه على طبقه واحده يستخدم على الخرسانه و البناء الطوبى و الاسطح المموهه و جص اسمنتي و غير ذلك

العبوه : متاح فى جراكن 20 لتر

معدل الاستهلاك: 5-7 م² لتر طبقه واحده

المجموعه الثانيه عشر: تضم مواد اضافيه للاستخدامات المختلفه

مونة أسمنتية عديمة الانكماش

ديمو جراوت NS90

وصف المنتج: مونة أسمنتية عديمة الانكماش فائقة الجودة، سابقة الخلط، لها قوى فائقة تفوق قوى الخرسانة من حيث الضغط و الشد و الالتواء، إنسيابية عديمة الانكماش (تسرى عليها معاملات الانكماش التى تسرى على المون الاسمنتية و الخرسانة) يمكن الحصول على أكثر من قوام من مونة ديموجراوت NS90 (و الحصول على أعلى نتائج لمقاومة قوى الانضغاط و الشد و الالتواء فى جميع الحالات) حسب كمية المياه المضافة أثناء الخلط (مع مراعاة النسب المحددة فى النشرة الفنية يستخدم ديمو جراوت إن-إس فى المجالات الاتية:

- صب الركائز و الجمالونات و البالتات للمنشآت المعدنية
- تثبيت مسامير الربط و الاشاير و أعمال التزريع الرأسية و الافقية .
- عمل قمصان لتدعيم الاعضاء الخرسانية الضعيفة .
- تثبيت و ترميم العناصر الخرسانية سابقة الصب و الاجهاد
- معالجة رؤوس الخوازيق Piles قبل صب القواعد Caps Pile
- معالجة الحوائط و الارضيات و القطاعات الخرسانية قبل عزلها ضد الماء و الرطوبة مثل خزانات المياه، و البترول .
- ترميم الاسقف و الاعضاء الخرسانية، و معالجة شروخ الخرسانة و التعشيش و التسويس.
- التثقيب حول حلوق الابواب و الشبابيك و مجارى الصرف .
- التثقيب على الركائز و الكمرات و الفواصل فى الكبارى و المحاور الخرسانية
- تثبيت الماكينات فى المواقع مثل توربينات الغاز و البخار، و مولدات الكهرباء و المطاحن و وحدات التصنيع و التشطيب المعرضة للاهتزاز.
- يتم تطبيق ديموجراوت NS90 بالطريقة المرغوبة سواء بالحقن أو الضخ أو الاهتزاز أو الدمك، حسب الحاجة
- الحقن:** فى حالة ملئ الشروخ، أو ملئ فراغات الاجسام الخرسانية
- بالضخ اليدوى، أو الضخ بالماكينه:** فى حالة تركيب الاجهزة و الماكينات، و قضبان الاوناش و السكك الحديدية، و أعمال الترميم لاعادة القطاعات الخرسانية لابعادها التصميمية .
- التنفيذ اليدوى:** لمعالجة التسويس و التعشيش فى القطاعات الخرسانية، و التلبيش و ملئ الفراغات حول حديد التسليح بعمق القطاع الخرسانى
- العبوة:** ديموجراوت NS90 متاح فى شكائر وزن 25 كجم
- سمك التطبيق: مم 10 – 80
- معدل الاستهلاك: 20 كجم/م² لسمك 1 سم



DiamondEgypt
دايموند أيجيبت

نسب الخلط : 3 – 5 لتر ماء فاتر للشكارة وزن 25 كجم على حسب الاستخدام و طريقة التنفيذ



ديمو انتي بكتيريا AB 95 (مضاد للبكتيريا و الفطريات)
وصف المنتج :إضافة سائلة من إضافات التيازول، يتم إضافتها للمنتجات لمنع تكون الفطريات و البكتيريا في الأماكن المغمورة بالماء، أو المعرضة للرطوبة العالية، أو في المستشفيات و المعامل و المصانع... إلخ.
العبوة :ديمو انتي بكتيريا متاح في جراكن سعة 1 لتر و 5 لتر
اللون :أبيض مائل للصفرة
معدل الاستهلاك :حوالى 1.5 لتر لكل 5 كلج من المادة الاسمنتية

دياموند GRC

وصف المنتج :هي المادة المستخدمه في الكثير من واجهات الفلل الحديثه و العصريه و التى تستخدم لعمل الديكورات الخارجيه للعناصر و الفلل و القصور و خاصه التى تكون تصاميمها مميزه و فريده من نوعها
العبوه : دياموند جي ار سي متوفر في شكاير وزن 25 كلج

